特殊な場合			
J.G	M.E	J.B	一般穴.M
±0.001	±0.002	±0.02	±0.2

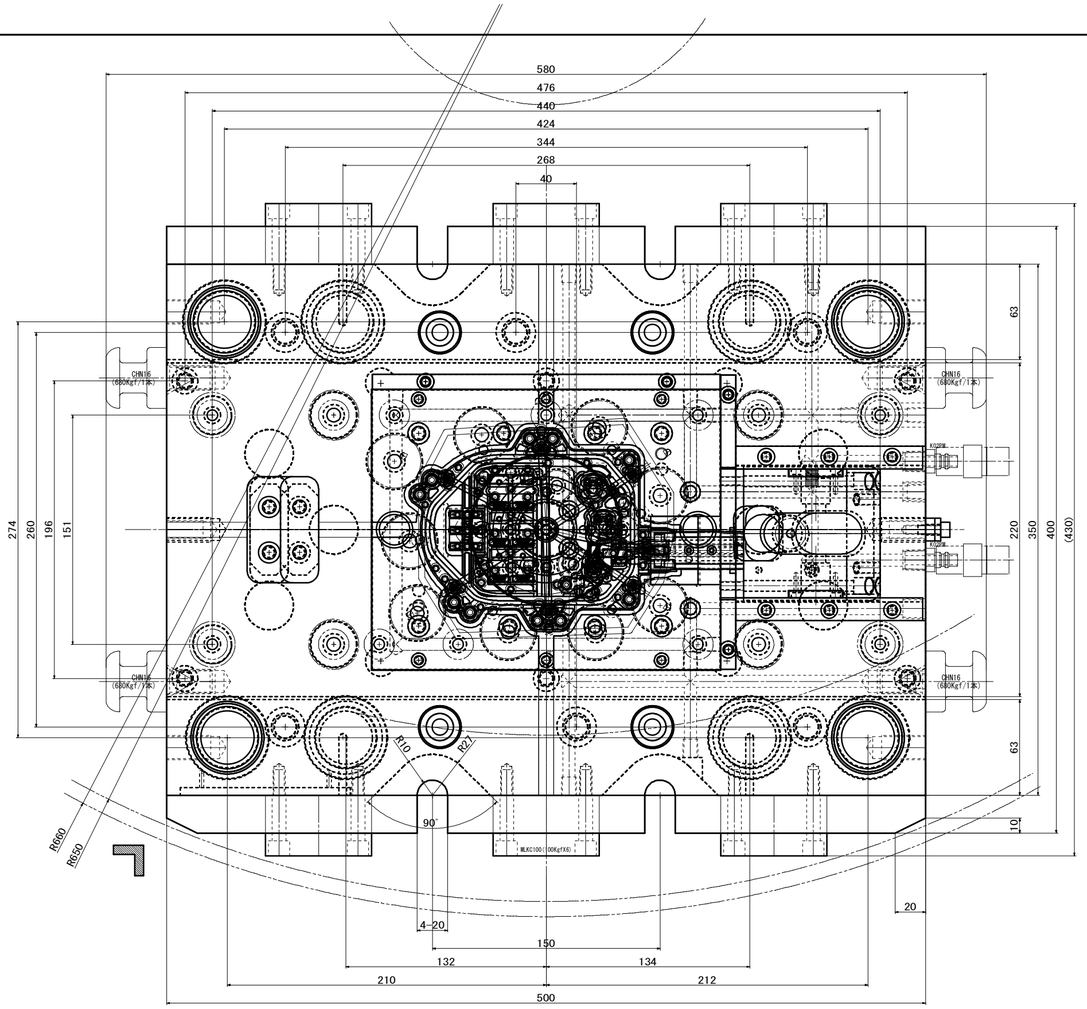

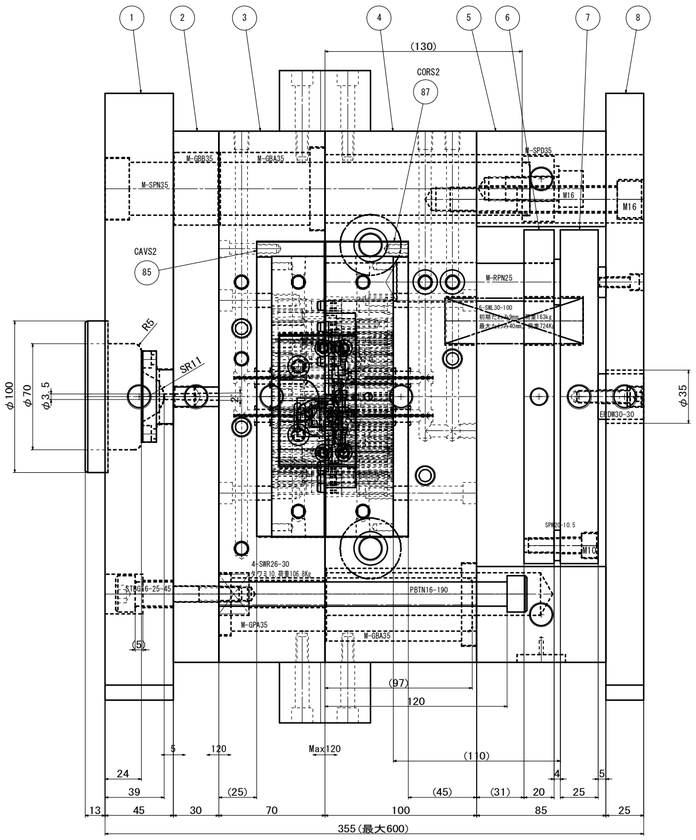

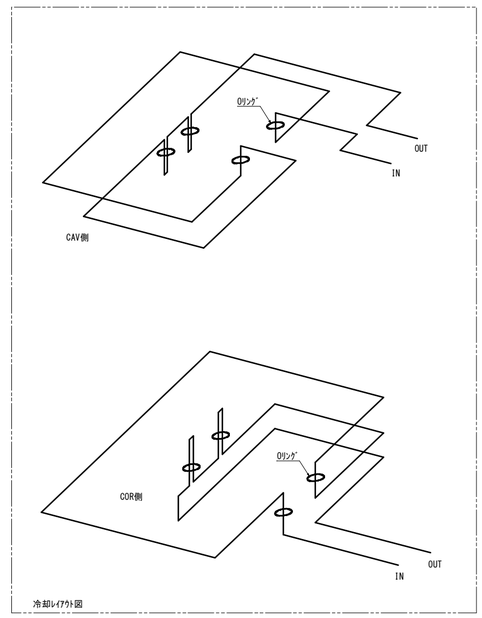

冷却レイアウト図

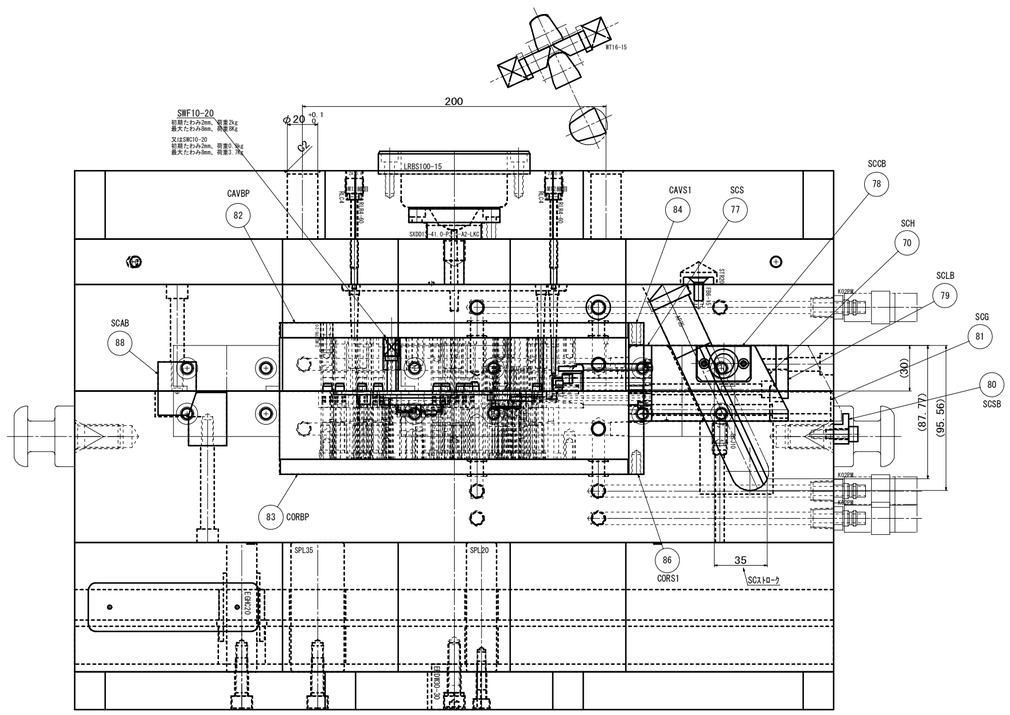

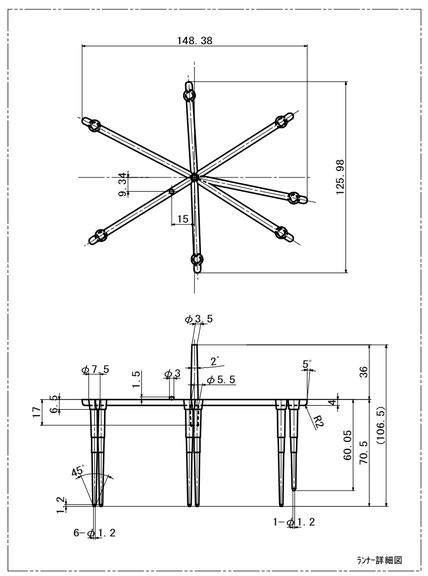

ランナー詳細図

成形機：日精100t
取数：1個取り(上型1面・下型1面)
型番：No.1
成形材料：PA66(GF30%)
(東レCM3006G相当)
ゲート方式：ピンポイントゲート(φ1.2)
型重量：約480Kg
水穴径：φ8
カプラ名：KO2PM
金型吊ボルト径：M16
板部材質：S55C
型部材質：NAK80(一部STAVAX)

型No.	管理No.	型ランク区分
1		A

工事番号

見積表

工程	見積工数	備考	作業者

一般仕上

本図面においては下記の表どちらにでも適応する

一般公差

品番	名称	材質	熱処理	硬度(HRC)	個数	予備	合計
・	組立図	・	・	・	・	–	–
・	・	・	・	・	・	–	
・	・	・	・	・	・	–	尺度 1/2
・	・	・	・	・	・	–	

名称	図番		承認	検図	設計
	型構造	3プレート(ピンゲート)			

(第3角法) (JIS A-1)
(金型)

KUMI