位置公差			
J.G	W.E	J.B	一般穴.M
±0.001	±0.002	±0.02	±0.2

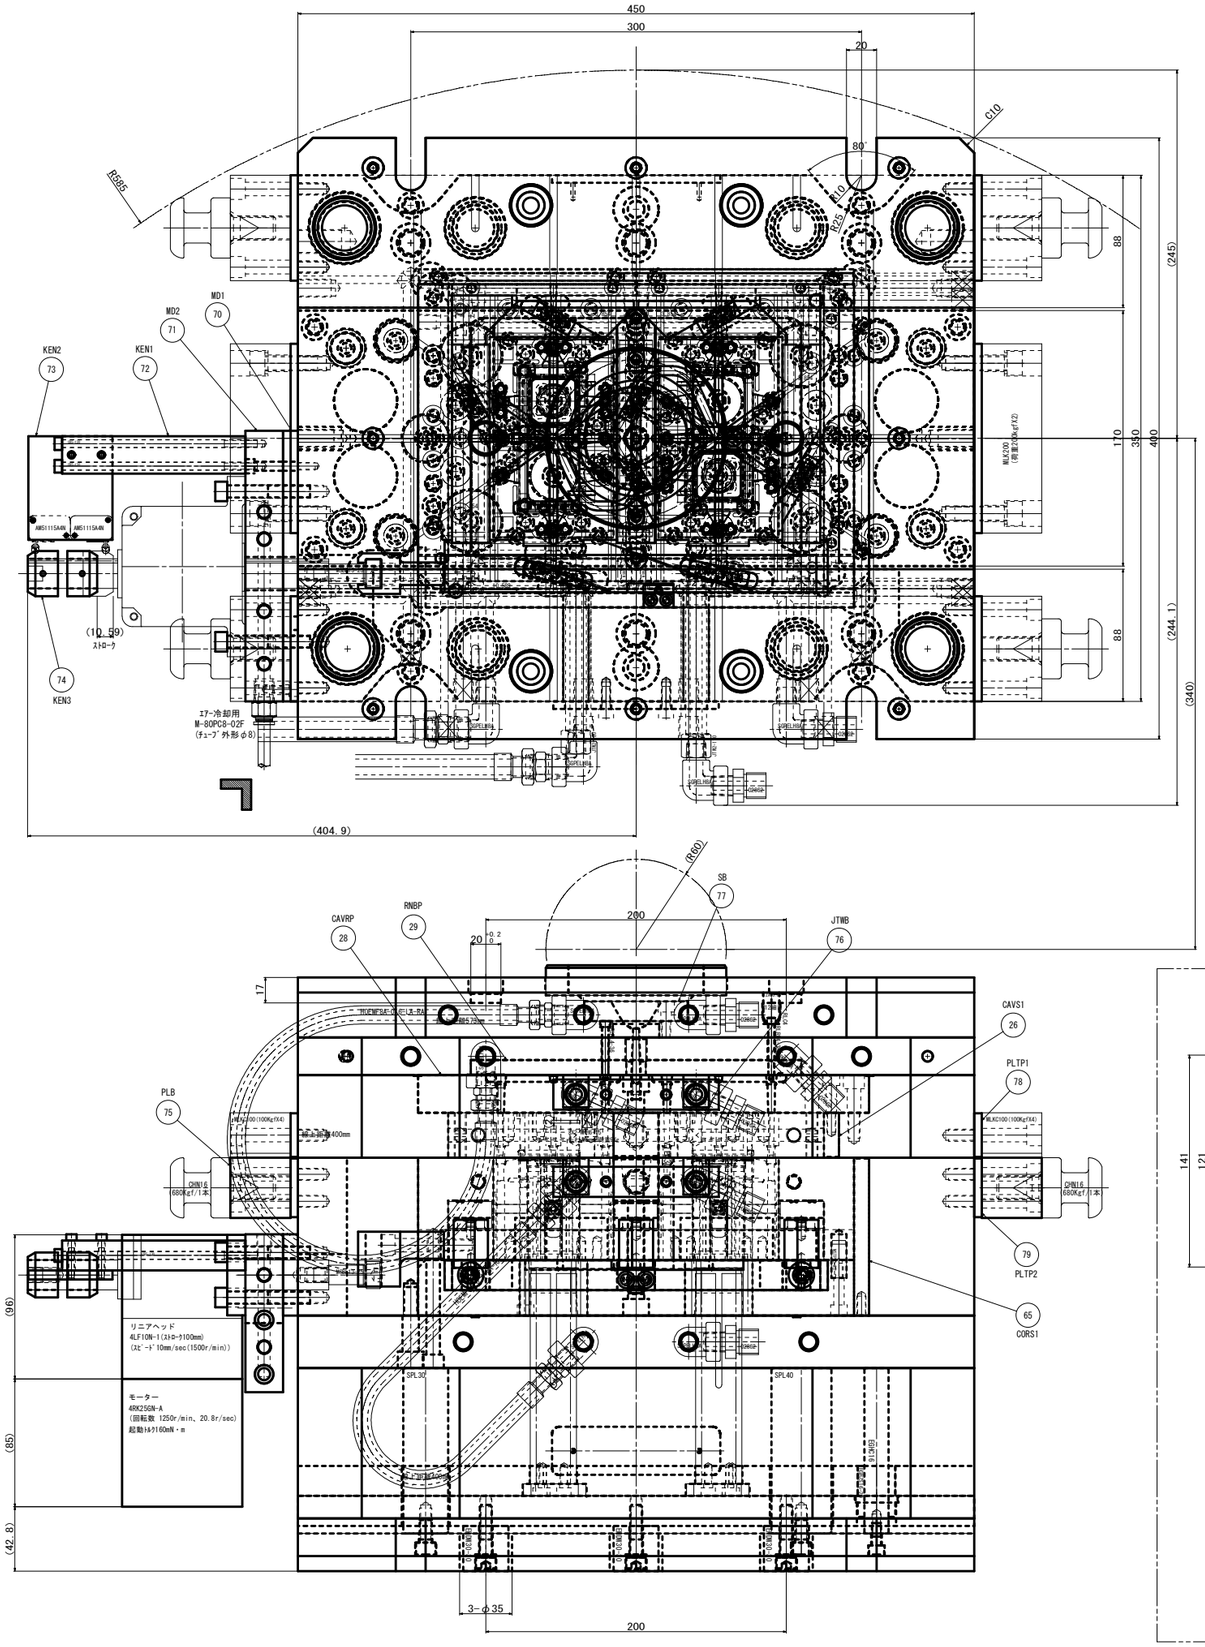

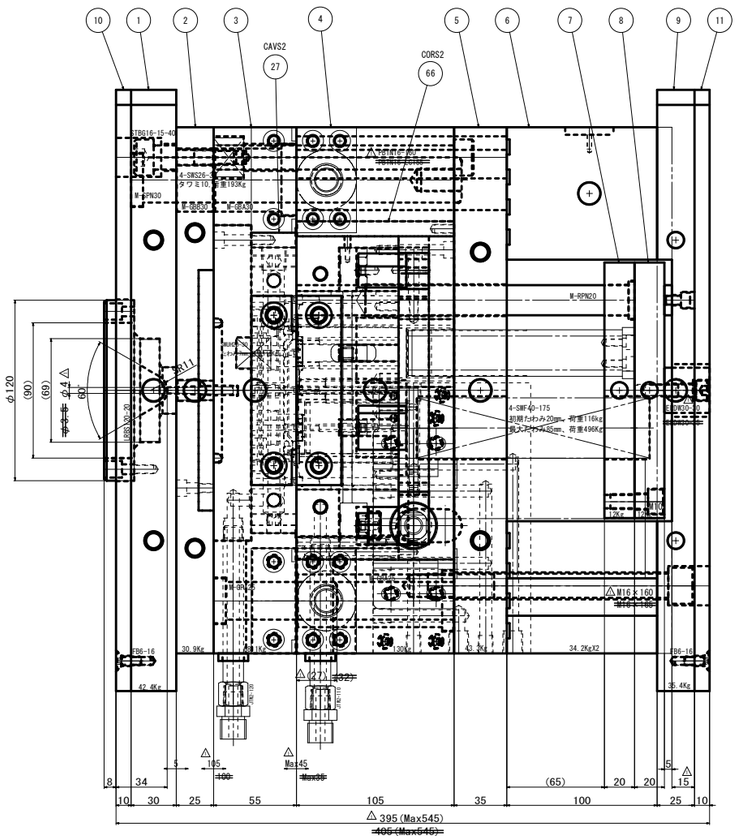

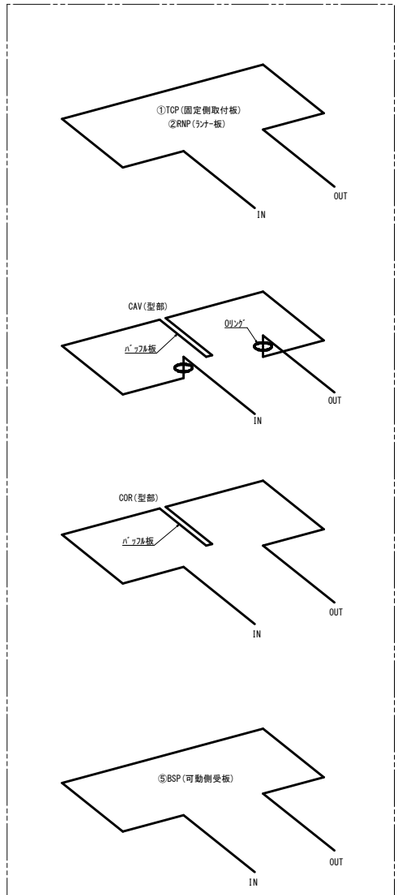

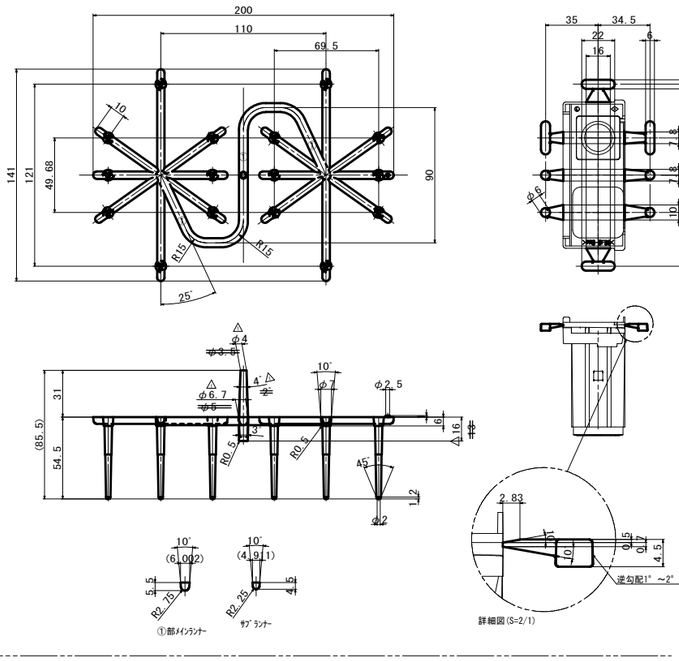

成形機：V3-2R-85(台鴻製85t)
取数：2個取り(下型2面)
型番：No.1型 (1～4)
成形材料：PPS(GF50)
ゲート方式：ピンポイントサイドゲート
(φ2)
型重量：約480Kg(下型のみ約340Kg)
水穴径：型部φ8,板部φ10
カプラ：MC異型ニップル 3/8B×1/4B
金型吊ボルト径：M16
板部材質：S55C
型部材質：SKD11

工事番号	

日程表

工程	見積工数	予定納期	加工者

型No.	管理No.	△	--	.	-
1		△	--	.	-
型ランク	一般仕上	一般公差	△	--	.	-
A	✓		△	--	.	-
			△	--	.	-
			△	--	試押結果による。	-

品番	部品名	材質	硬度(HRC)	熱処理	個数	予備
・	組立図	・		・	・	–
・	・	・		・	・	–
・	・	・		・	・	–
・	・	・		・	・	–

合計	–	尺度	1/2

名称		図番		承認		検図		設計	
		成形材料	フォートロン6150T72						

(第3角法) (JIS A-1)
(金型)

KUMI